

FUJITSU



KM-
SEERIA

**TEHADES KATSETATUD JA
TÖÖKINDLUS TAGATUD
VÄLISTEMPERATUURIL
-25° C**

NORDIC

Energia-
tõhus

Energia-
säästlik

Rohkem
mugavust


KESKKONNA-
SÕBRALIK

R32

Meie hoiame
Sind soojas!

**Põhjamaa
oludesse loodud!**

**ASYG09KMCB/AOYG09KMBCN
ASYG12KMCB/AOYG12KMBCN
ASYG14KMCB/AOYG14KMBCN**



✓ Võimas

✓ Vaikne

✓ Mugav

✓ Energiasäästlik

✓ Tõhus

✓ Töökindel


Fujitsu Nordic KM-seeria õhksoojuspump tuleb toime põhjamaa pakases. Välisseadmele on sisse ehitatud küttekeha, mis hoiab teda jäisel südatalvel külmumast. Õhksoojuspump koosneb väga külmakindlatest komponentidest, mis ennetavad külmumist ja vastavad CSA standarditele, tagades mugava kütte ka siis, kui temperatuur langeb -25 °C-ni. Lisaks hoolitsevad suure jõudlusega alalisvoolu kaksikrotatsioonikompressor, suur soojusvaheti ja Fujitsu Generali toodetud PAM-inverteri-juhtimine ka madala välistemperatuuri korral suure küttejõudluse eest.

FUNKTSIOONIDE ÜLEVAADE

Mugavusfunktsioon								Hõlbustusfunktsioon				Puhastusfunktsioon			
Üles-alla pööruvad klapid	Õhuvoolu automaatne reguleerimine	Automaatne taaskäivitamine	Automaatne ümberlülitus	10 °C kütte režiim	Säästu-režiim	Võimsus režiim	Vaikne režiim	Unetaimer	Programmi-taimer	Nädala-taimer	Nädala- + madalamaks reguleerimise taimer	Filtrimärk	Desodoreeriv ioonfilter	Õuna-katehhiinfilter	Pestav paneel
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●

○ Vajab lisatarvikut

VÕIMAS KÜTE

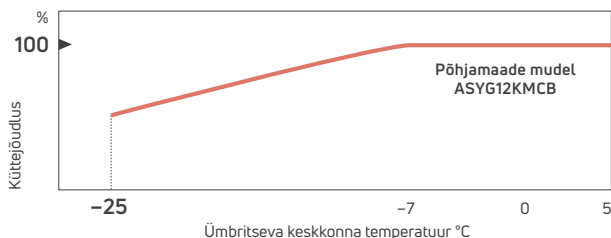


SUUREM MUGAVUS

10 °C kütte

Ruumitemperatuuri saab hoida minimaalselt 10 °C juures. See režiim ei lase ruumil liialt maha jahtuda, kui elanikud on pikka aega ära.

Võimsusrežiim

Režiim kasutab maksimaalset võimsust ja tugevat õhuvoolu. Tänu sellele soojeneb ruum ülikiiresti.

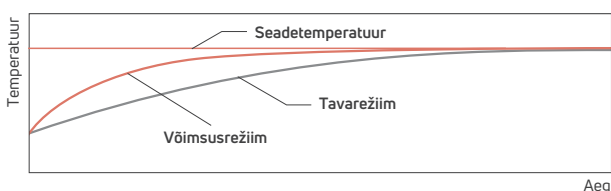

Välisseadme vaikne režiim

Öösel ja ka muul ajal saab välisseadme lülitada puldist vaikselt režiimile. See vähendab välisseadme ventilaatori ja kompressori pöörlemiskiirust.

ENERGIASÄÄST

Suur SCOP (hooajaline kasutegur)

Ülimalt tõhusa tööga saavutab seade suure SCOPi.

SCOP 4,10


ÄÄRMISELT EFEKTIIVNE JA MUGAV TEHNOLOOGIA

Väga tõhus soojusvaheti

Tiheda struktuuriga soojusvaheti tõhustab oluliselt soojusvahetust, paigaldatud on ka lisasoojusvaheti.



Õhuvoolu jaotur



Jaotur tagab vertikaalse õhuvooluga põrandataseme mugava kütmise

TEHNILISED ANDMED

MUDEL	Siseosa		ASYG09KMCB	ASYG12KMCB	ASYG14KMCB
	Välisosa		AOYG09KMCBN	AOYG12KMCBN	AOYG14KMCBN
Jõudlus (min-max)	Küte	kW	3,20 (0,90...5,20)	4,00 (0,90...5,70)	5,40 (1,10...6,00)
	Jahutus	kW	2,50 (1,00...3,20)	3,40 (1,00...4,15)	4,20 (1,10...4,80)
Voolutarve (min-max)	Küte	kW	0,73 (0,18...1,80)	0,99 (0,18...1,80)	1,56 (0,17...1,85)
	Jahutus	kW	0,63 (0,21...0,85)	0,925 (0,21...1,33)	1,205 (0,21...1,61)
Tõhususkoeffitsient	Küte	SCOP/COP	4,10/4,38	4,10/4,04	4,10/3,46
	Jahutus	SEER/EER	6,50/3,97	6,90/3,68	7,10/3,49
Energiatõhususklass	Küte		A+	A+	A+
	Jahutus		A++	A++	A++
P _{design} (-10 °C)	Küte	kW	3,0	3,6	4,5
P _{design} (+35 °C)	Jahutus	kW	2,5	3,4	4,2
Siseosa mõõtmed (kõrgus × laius × sügavus)		mm	268 × 840 × 203	268 × 840 × 203	268 × 840 × 203
Välisosa mõõtmed (kõrgus × laius × sügavus)		mm	620 × 790 × 290	620 × 790 × 290	620 × 790 × 290
Müratase sees (küte)		dB(A)	22/33/38/43	22/33/38/43	27/35/40/44
Müratase väljas		dB(A)	59	59	60
Siseosa kaal		kg	8,5	8,5	8,5
Välisosa kaal		kg	35	35	35
PAIGALDUSANDMED					
Elektritoide			230 V, 50 Hz, 1 faas	230 V, 50 Hz, 1 faas	230 V, 50 Hz, 1 faas
Freoonitorustiku max lubatud pikkus		m	20	20	20
Freoonitorustik		mm	6,35/9,52	6,35/9,52	6,35/9,52
Külmaaine			R32	R32	R32
Tööpiirkond	Küte	°C	-25...+24	-25...+24	-25...+24
	Jahutus	°C	10...+43	10...+43	10...+43
Garantii		a	2	2	2



kliimajaam

www.kliimajaam.ee
info@kliimajaam.ee
+372 5516 359