



U-Match - вътрешно тяло 4-пътна касета тип GUD-T

- **U-MATCH** - вътрешно тяло 4-пътна касета
- Енергиен клас **A++/A+**

Характеристики


- Компактен дизайн
- Ниско шумово ниво
- Стенно управление (стандарт)
- Инфрачервено дистанционно управление (опция)
- Кондензна помпа (стандарт)

Хладилен агент

- R32

Модел		Вътрешно тяло		Спецификации					
		Външно тяло		GUD35T/A-T	GUD50T/A-T	GUD71T/A-T	GUD85T/A-T	GUD100T/A-T	GUD100T/A-T
Характеристики	Мощност	Охладителна		3.5	5.0	7.0	8.5	10	10
		Отоплителна		4.0	5.5	8.0	8.8	12	12
	SEER/SCOP			5.9/4.0	5.9/4.0	7.2/3.9	6.1/4.0	6.1/4.0	6.1/4.0
	Захранване		V-Ph-Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz
	Консумирана мощност	в режим на охлаждане		1.0	1.56	2.05	2.8	3.15	3.0
		в режим на отопление		1.05	1.65	2.2	2.65	3.55	3.4
	Ток	в режим на охлаждане		4.5	6.83	8.8	12.7	13.8	5.0
		в режим на отопление		4.7	7.24	9.5	11.7	15.7	5.3
Вътрешно тяло	Заряд на хладилен агент		kg	0.78	1	2.4	1.8	2.5	2.5
	Дебит		m ³ /h	650/580/480/400	700/580/480/400	1100/1050/960/870	1400/1310/1180/1040	1500/1470/1380/1220	1500/1470/1380/1220
	Шумово ниво		dB(A)	41/39/36/33	44/39/36/33	43/42/40/39	49/47/44/41	50/48/46/42	50/48/46/42
	Размери		WxDxH	570x570x265	570x570x265	840x840x240	840x840x240	840x840x240	840x840x240
Панел	Размери		WxDxH	620x620x47.5	620x620x47.5	950x950x52	950x950x52	950x950x52	950x950x52
	Нетно/брутно тегло		kg	3.0/4.5	3.0/4.5	6.0/9.5	6.0/9.5	6.0/9.5	6.0/9.5
Външно тяло	Шумово ниво		dB(A)	50	53	52	53	55	55
	Размери		WxDxH	818x302x596	818x302x596	892x340x698	920x370x790	940x460x820	940x460x820
	Нетно/брутно тегло		kg	37/40	39/42	53/57	60/65	83/95	89/101
Свързващи тръби	Диаметър	Течна фаза		mm	6.35	6.35	9.52	9.52	9.52
		Газова фаза		mm	9.52	12.70	15.87	15.87	15.87
	Максимална дължина на тръби		m	15	20	25	25	30	30
	Максимална денивелация		m	30	35	50	50	65	65

Модел		Вътрешно тяло		Спецификации					
		Външно тяло		GUD125T/A-T	GUD125T/A-T	GUD140T/A-T	GUD140T/A-T	GUD160T/A-T	GUD160T/A-T
Характеристики	Мощност	Охладителна		12.1	12.1	13.4	13.4	14.5	14.5
		Отоплителна		13.5	13.5	15.5	15.5	17	17
	SEER/SCOP			6.1/3.8	6.1/3.8	6.1/3.6	6.1/4.0	6.1/3.8	6.1/3.8
	Захранване		V-Ph-Hz	220-240V-1Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz	220-240V-1Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz	380-415V-3Ph-50Hz
	Консумирана мощност	в режим на охлаждане		4.1	4.05	4.65	4.7	5.2	5.2
		в режим на отопление		4.2	4.15	4.35	4.45	4.8	4.8
	Ток	в режим на охлаждане		17.5	5.9	20.8	7.2	7.6	7.6
		в режим на отопление		18	6.1	19.5	6.2	7.2	7.2
Вътрешно тяло	Заряд на хладилен агент		kg	2.65	2.65	2.8	2.8	3.6	3.6
	Дебит		m ³ /h	1800/1690/1470/1260	1800/1690/1470/1260	1900/1690/1480/1140	1900/1690/1480/1140	2000/1880/1620/1430	2000/1880/1620/1430
	Шумово ниво		dB(A)	51/49/46/42	51/49/46/42	52/51/48/45	52/51/48/45	54/52/50/48	54/52/50/48
	Размери		WxDxH	840x840x290	840x840x290	840x840x290	840x840x290	840x840x290	840x840x290
Панел	Размери		WxDxH	950x950x52	950x950x52	950x950x52	950x950x52	950x950x52	950x950x52
	Нетно/брутно тегло		kg	6.0/9.5	6.0/9.5	6.0/9.5	6.0/9.5	6.0/9.5	6.0/9.5
Външно тяло	Шумово ниво		dB(A)	55	55	56	57	57	57
	Размери		WxDxH	940x460x820	940x460x820	940x460x820	940x460x820	1048x458x1500	1048x458x1500
	Нетно/брутно тегло		kg	91/103	95/107	95/107	99/111	112/122	112/122
Свързващи тръби	Диаметър	Течна фаза		mm	9.52	9.52	9.52	9.52	9.52
		Газова фаза		mm	15.87	15.87	15.87	15.87	15.87
	Максимална дължина на тръби		m	30	30	30	30	30	30
	Максимална денивелация		m	75	75	75	75	75	75

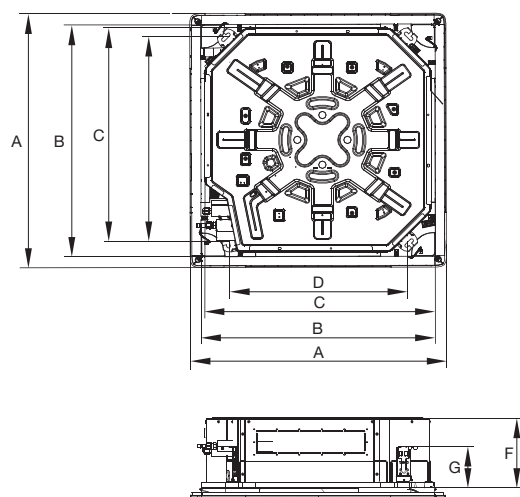

	Размери						
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]
GUD35T/A-T	620	580	570	520	560	265	140
GUD50T/A-T	620	580	570	520	560	265	140
GUD71T/A-T	950	870	840	660	790	240	134
GUD85T/A-T	950	870	840	660	790	240	134
GUD100T/A-T	950	870	840	660	790	240	134
GUD125T/A-T	950	870	840	660	790	240	134
GUD140T/A-T	950	870	840	660	790	240	134
GUD160T/A-T	950	870	840	660	790	240	134