


VÄGGAGGREGAT ASYG 09, 12, 14 LMCB

Testade och godkända för -30°C

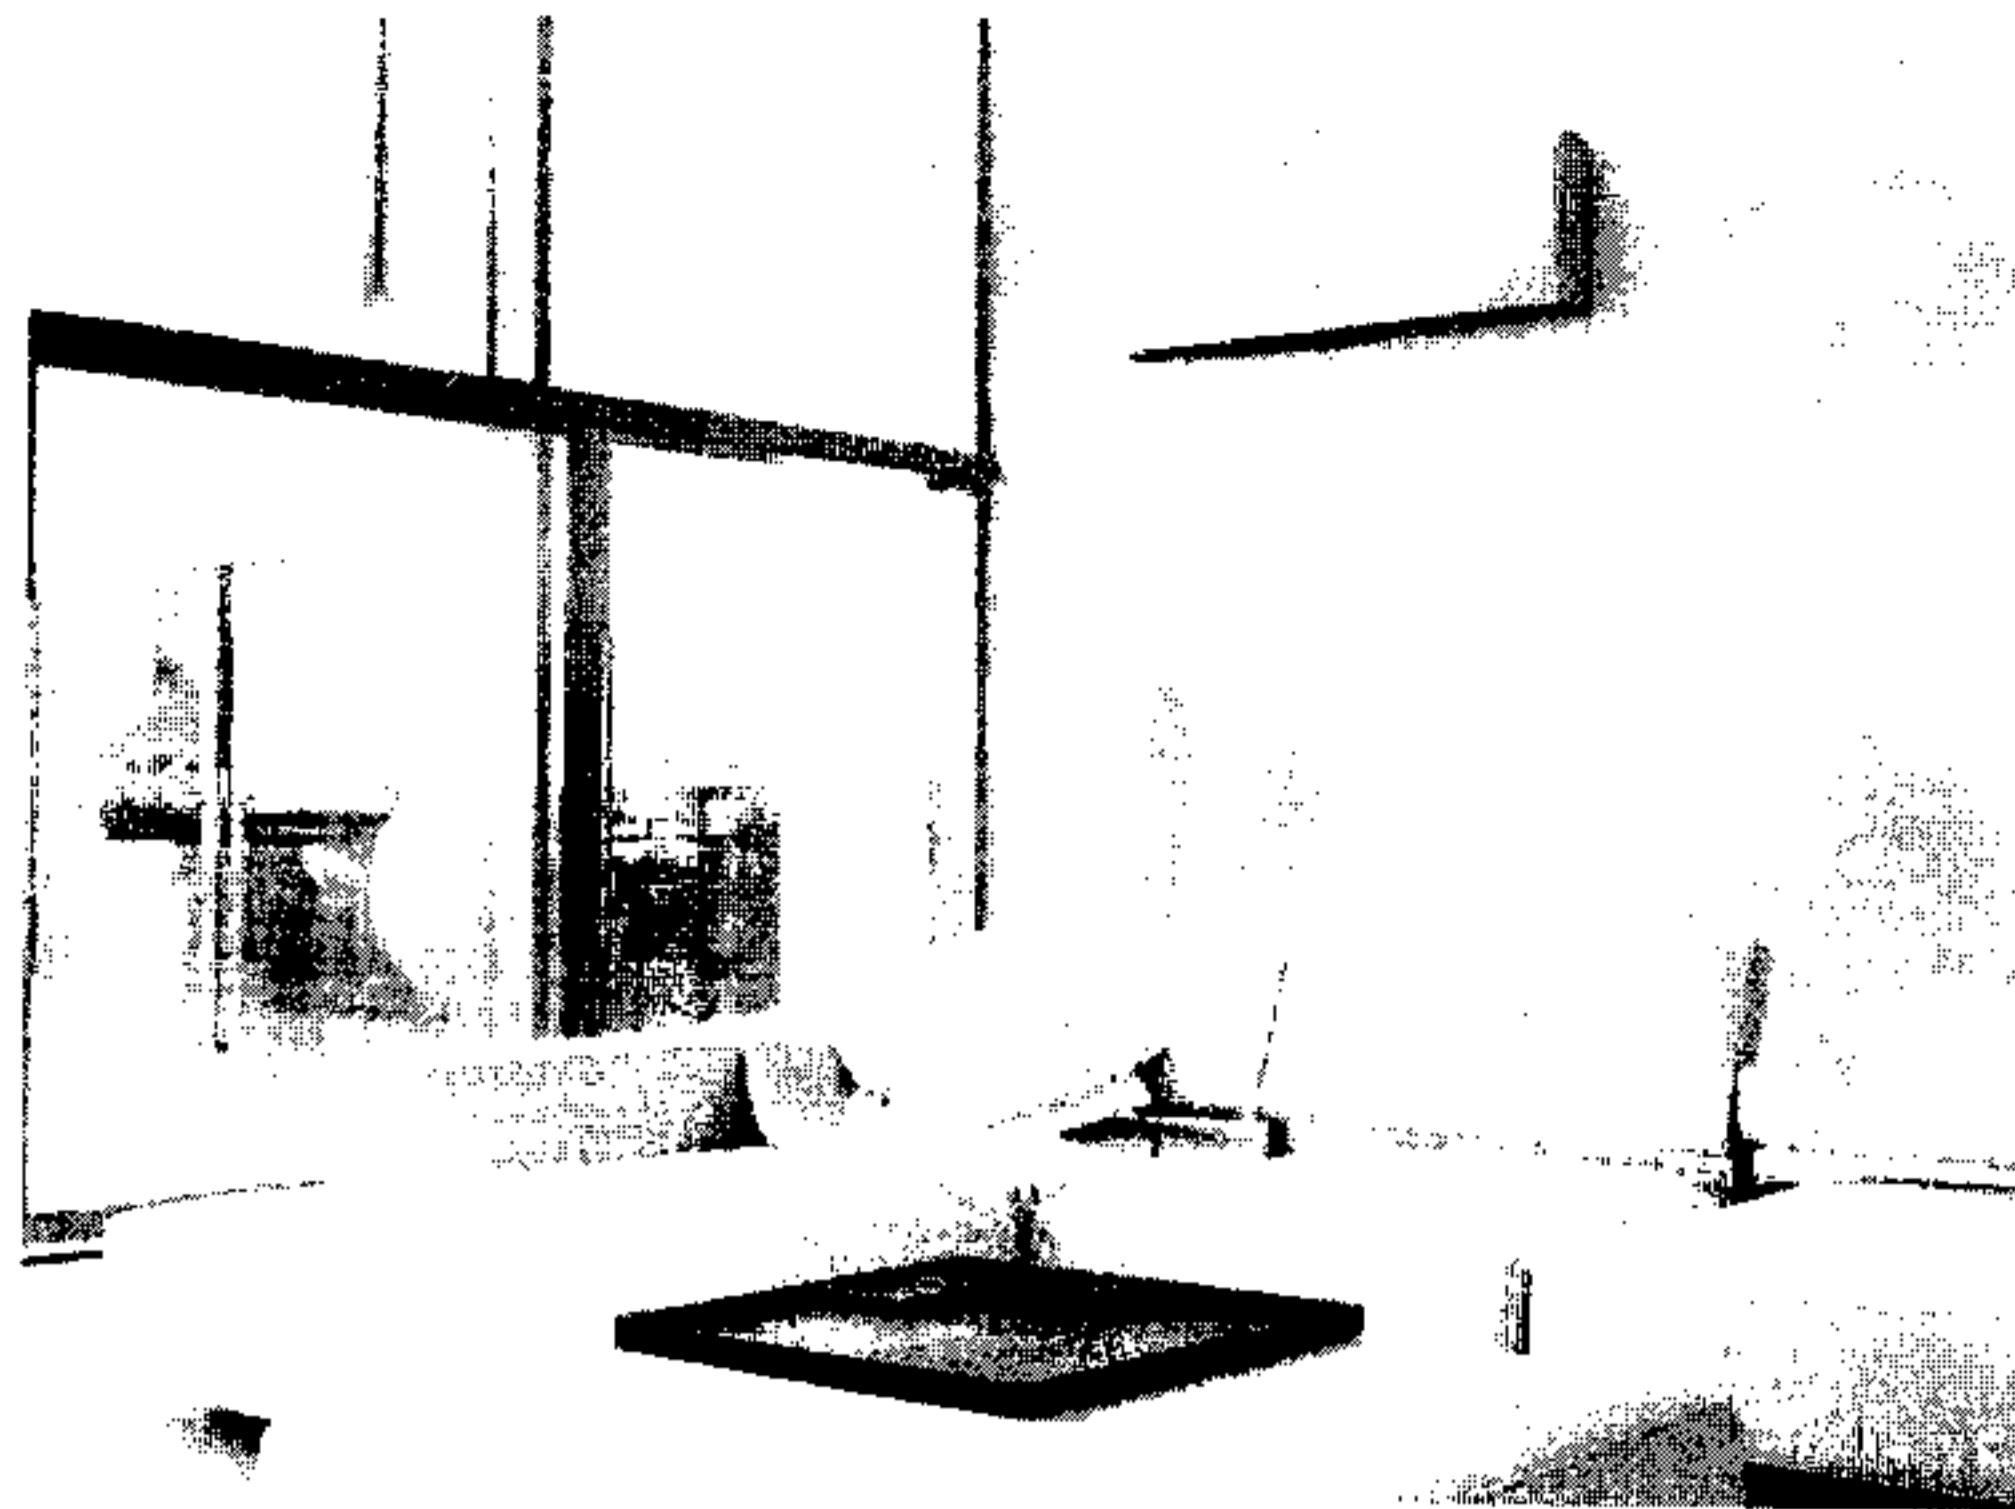

MODELL	INOMHUSENHET		ASYG09LMCB	ASYG12LMCB	ASYG14LMCB
	UTOMHUSENHET		A0YG09LMCBN	A0YG12LMCBN	A0YG14LMCBN
Spänning / Fas / Frekvens			230/1/50	230/1/50	230/1/50
Kapacitet:	Kyla	kW	2.5(0.5-3.2)	3.4(0.9-4.15)	4.2(1.1-5.0)
	Värme		3.2(0.5-5.2)	4.0(0.9-5.7)	5.4(1.1-6.0)
Tillförd effekt	Kyla/ Värme		0.63/0.73	0.99/0.925	1.605/1.215
EER - Effektfaktor	Kyla		3.97	3.68	3.46
COP - Effektfaktor	Värme		4.38	4.04	3.36
Beräknad effekt (ø-10oC)	Kyla/ Värme		2.5/3.0	3.4/3.6	4.2/4.7
SEER	Kyla		6.50	6.90	6.10
SCOP	Värme (medelvärde)		4.10	4.10	4.00
Energieffektivitetsklass	Kyla		A++	A++	A++
	Värme (medelvärde)		A+	A+	A+
Strömförbrukning (MAX)	Kyla/ Värme		6.0/7.5	6.5/9.0	9.0/11.5
Rekommenderad avsäkring			10	10	16
Säsongenergiförbrukning	Kyla		135	173	241
	Värme		1024	1230	1645
Arvluktning			1.3	1.8	2.1
Ljudtryck inredel	Kyla/H/M/L/Q *		43/38/33/22	43/38/33/22	44/40/35/27
Ljudtryck utedel	Kyla		47	48	49
Ljudeffekt inredel	Kyla		59	59	60
Ljudeffekt utedel	Kyla		63	65	65
Luftflöde	Inredel / Utedel		750/ 1760	750/ 1700	750/ 2000
Mått:	Inomhusenhet		268x840x203	268x840x203	268x840x203
	Utomhusenhet		540x790x290	540x790x290	620x790x290
Höjd x Bredd x Djup			8.5	8.5	8.5
Nettovikt			36	39	40
Kylinstallation (anslutningsdiam.)	Vätska / Gas		1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"
Kondensinstallation (rördiam.)	Inredel / Utedel		13.8/15.8 till 16.7	13.8/15.8 till 16.7	13.8/15.8 till 16.7
Rörlängd min/max (förfylld till)			3-20(15)	20(15)	20(15)
Höjdskillnad (max)			15	15	15
Tillåtet arbetsområde	Kyla		10-43	10-43	10-43
	Värme		-30-24	-30-24	-30-24
Köldmedie / GWP			R410A (1,975)	R410A (1,975)	R410A (1,975)
Pris, SEK			16 140	17 200	19 100

Trådlös fjärrkontroll

Utomhusenheter



för ASYG14LMCB



för ASYG09/12LMCB

EXTRA TILLBEHÖR: TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL: UTY-RNNYM; UTY-RVNYM | ENKEL TRÅDBUNDEN FJÄRRKONTROLL: UTY-RSNYM | KOMMUNIKATIONSKIT FÖR SPLIT: UTY-XCBX22
ANSLUTNINGSSATS INGÅNGAR - UTGÅNGAR UTY-XWZX25

H - högvarv | M - medelvarv | L - lågvarv | D - tyst läge | Kylnings- / uppvärmningskapacitet baseras på följande parametrar: Kylning - Innetemp.: 27°C DB/19°C WB Utetemp.: 35°C DB/24°C WB, Uppvärmning - Innetemp.: 20°C DB/15°C WB Utetemp.: 7°C DB/6°C WB | * Flakten inställd på högvarv. Tillverkaren förbehåller sig rätten att införa ändringar.

- HÖG KÄP
- FUNKTIONELLT OCH ELEGANT
- EFFEKTIVT DRIFNÄG
- POLYFENOL FILTER OCH JONFILTER* MED LÖSLÄNGD LIVSLÄNGD
- FÄRRE VÄRMEFÖRLUSTAR

